

מידות כלליות [מ"מ]

| דגם העמוד | | צינור פנימי | | בסיס וקופסא חיצונית | | |
|-----------|-----------|-------------|------------|---------------------|------|----------|
| קוטר | עובי דופן | גובה | אורך הבסיס | רוחב הבסיס | גובה | |
| A | B | C | D | E | F | |
| 220 | 12 | 700 | 570 | 420 | 1250 | MAYA K4 |
| 220 | 12 | 1000 | 570 | 420 | 1550 | |
| 220 | 22 | 700 | 570 | 420 | 1250 | MAYA K8 |
| 220 | 22 | 1000 | 570 | 420 | 1550 | |
| 280 | 32 | 700 | 630 | 480 | 1250 | MAYA K12 |
| 280 | 32 | 1000 | 630 | 480 | 1550 | |

עמוד בולרד MAYA - מבטים כלליים


עמוד בולרד MAYA

עמודי בולרד **MAYA** עשויים לכלול בוכנה עם אופציה לשילוב בקר. ניתן להתקין עמוד בולרד **MAYA** הן כיחידה עצמאית והן לשלבו עם מערכות נוספות דרך הבקר. ניתן לייצר את המחסום באופן פניאומטי או באופן חשמלי.

ניתן לאבור את עמוד בולרד **MAYA** במספר אביזרים מומלצים לעבודה יעילה של העמוד: עיניות פוטו / נלאי כביש ועוד.

והשירות תוך עמידה בתקני **ISO 9001:2008** עמוד בולרד **MAYA** מיוצר לפי סטנדרטים בין לאומיים ומשלב בתוכו מראה אסתטי מודרני עם חוזק ואמינות העבודה ללא הגבלה במספר פתיחות. עמודי בולרד **MAYA** באים בשני גבהים: 700 ו- 1000 מ"מ בעלי כושר נגיפה: K-4, K-8, K-12. ניתן לכוון מהירות עליה וירידה כאשר המהירות המקסימלית לעליה וירידה היא 1.5 שניות. חפיפה כ- 30% לפחות.


חברת א.ב. **קידמה** בע"מ מתמחה בייצור, התקנה ושירות של מגוון מוצרים בתחום הבטחון, מיגון ומערכות מתקדמות למניעת התפרצות רכב. בין מוצרי החברה: שערים ומחסומים, מתקני בטחון, בקרת כניסה, קרוסלות, ועוד. החברה מפעילה מערך מיומן ומנוסה של צוותי עבודה הנותנים מענה מקצועי בפריסה ארצית. בין לקוחותינו נמנים: חברות ומפעלים, משרד הבטחון וצה"ל, מוסדות חינוך, ובריאות, קיבוצים, המגזר הפרטי ועוד. החברה דוגלת בהקפדה על איכות המוצר

הפעלה ושליטה

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| מערכת ידנית | קיימת |
| מערכת שליטה | בקר |
| מערכת הבטחה כוללת | עיניות פוטו \ גלאי כביש : לפי דרישה |
| אביזרים \ אפשרות ל: | שלט רחוק, מערכת בקרה, קורא כרטיסים, |
| | מערכת נישא אוטומטית, לחצן חירום |

מפרט טכני

| דגם העמוד | פנאומטי | חשמלי |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| זמן פתיחה | 1.5-5 שניות | 1.5-5 שניות |
| תדירות הפעלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| כושר נגיפה | K - 4, K - 8, K - 12 | K - 4, K - 8, K - 12 |
| וולטז' | 24 V | 230 V |
| הספק חשמלי | - | 600 W |
| זמן עבודה מקסימלי | 100 % | 80 % |
| עמידה בטמפרטורה | -30° + 70° | -30° + 70° |
| רמת הגנה | IP - 55 | IP - 55 |
| סוג החומר | ST - 52 | ST - 52 |

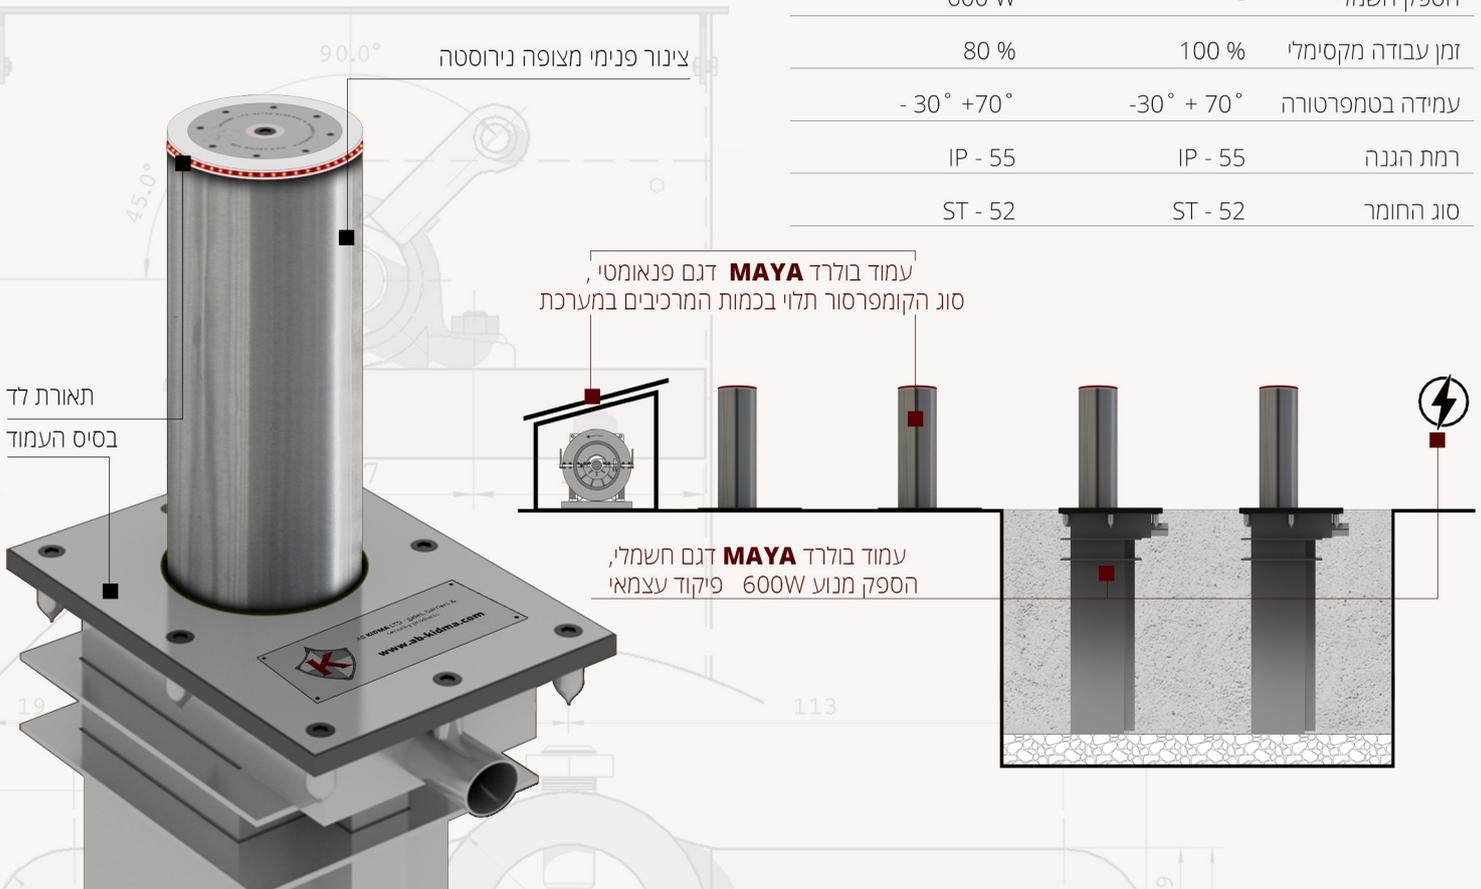

עמוד בולרד MAYA

שליטה על עמוד בולרד **MAYA** מתבצעת במספר דרכים: שלטים ומקלטים, מערכת טלפונים, קורא כרטיסים, פנלי הפעלה וכו'.

עמוד בולרד **MAYA** כולל:

- בוכנה פניאומטית / חשמלית תוצרת פסטו/ בקרה.
- מנגנון מיוחד לטיפול בבוכנה.
- קופסה חיצונית מפח מגולוון עמיד ביותר בתנאי שטח שונים.
- צינור פנימי בקוטר בין 220 עד 280 מ"מ לפי סוג העמוד מצופה נירוסטה.
- מכסה עליון כולל תאורת לידים

קופסא חיצונית
תעלת חיבורים