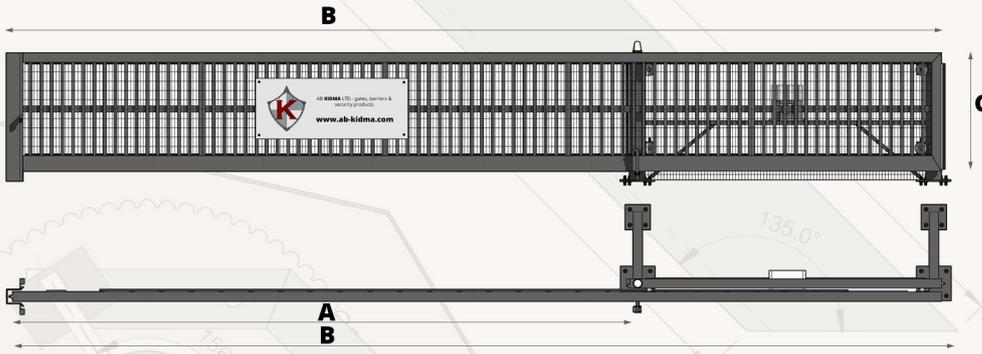


מידות כלליות [מ"מ]

14	13.5	13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	A	מפתח השער
19	18.5	18	17.5	17	16.6	16.1	15.6	14.9	B	אורך הכנף
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	C	גובה הכנף


 שער קונזולי קל **NOG 10000-14000** - מבטים כלליים


שער קונזולי כבד **NOG 10000-14000**

ופשוטה לתפעול. השער קונזולי כבד **NOG 10000-14000** כולל צבע עליון על פי בחירת הלקוח

בכפוף לקטלוג צבעים של חברת א.ב. קידמה. שער קונזולי כבד מניע יחד עם יסוד המיועד ליציקה ומאפשר התקנת השער בשטח באופן מהיר ונוח. מידות היסוד משתנות לפי סוג השער. גובה השער ופריסתו ניתנות לשינוי בהתאם לדרישת הלקוח. ניתן להתקין את השער הקונזולי הכבד הן כיחידה עצמאית והן בשילוב עם מערכות נוספות דרך הבקרה.

והשירות תוך עמידה בתקני **ISO 9001:2008** שער קונזולי כבד **NOG 10000-14000** מיוצר לפי סטנדרטים בינלאומיים ומשלב בתוכו מראה אסתטי מודרני עם חוזק ואמינות העבודה ללא הגבלה במספר פתיחות. השער בא במפתחים בין 10 ל 14 מ'. שער מסיבי בעל נוף מפרופילי פלדה, עמיד ביותר בתנאי שטח שונים. שער קונזולי כבד מתאים לשימוש באתרים עם דרישת בטחון גבוהה ביותר. השער בנוי בצורה נוחה

חברת א.ב. קידמה בע"מ מתמחה בייצור, התקנה ושירות של מגוון מוצרים בתחום הבטחון, מיגון ומערכות מתקדמות למניעת התפרצות רכב. בין מוצרי החברה: שערים ומחסומים, מתקני בטחון, בקרת כניסה, קרוסלות, ועוד. החברה מפעילה מערך מיומן ומנוסה של צוותי עבודה הנותנים מענה מקצועי בפריסה ארצית. בין לקוחותינו נמנים: חברות ומפעלים, משרד הבטחון וצה"ל, מוסדות חינוך, ובריאות, קיבוצים, המגזר הפרטי ועוד. החברה דוגלת בהקפדה על איכות המוצר

מפרט טכני

230 V 24 V	מנורה מהבהבת	משתנה	זמן פתיחה
40 x 40 x 20	ארגו חשמל	ממיר תדר ~3 תלת פזי 400W	וולטז'
16 A	חצי אוטומט ראשי	3000 W	הספק חשמל
מנע סנור	מפסק גבול (שני מצבים)	1.5 HP	הספק מנוע
כולל יסוד בהתאם לסוג השער. סוג בטון B300	יסוד בטון	לא מוגבל	זמן עבודה מקסימלי
מותאם לגובה השער	עמוד נגדי	70 °	עמידה בטמפרטורה
משרד מקלט 2V AC DC	עיניים פוטו	IP - 55	רמת הגנה
24 V AC	שנאי	מודול: 30x40 מ"מ פלדה	פס שיניים
350 x 150 x 5	מנן נלגל עליון	Z - 22	נלגל שיניים
28 אום	ידית שחרור	150x50x4.5	רשת הגנה מרוחקת
מנע סנור ופתוח	סף רגישות גומי	מרובע 30 x 30	מובילי השער
		קוטר 350 מ"מ עובי 70	נלגל
		64 - 13	מיסב אתום Z-Z

סף רגישות
כנף השער

מסגרת נושאת נלגלים
עמוד נגדי

רשת הגנה
מנוע חשמלי

שער קונזולי כבד NOG 10000-14000

ניתן לאבזר את השער קונזולי כבד **NOG 10000-14000** באביזרים נוספים המומלצים לעבודה יעילה, בטוחה ובטיחותית של השער, כגון, עיניות פוטו/נלאי כביש ועוד.

קטלוג צבעים

RAL 3020 TRAFFIC RED	RAL 7004 SIGNAL GRAY	RAL 1003 SIGNAL YELLOW	RAL 6024 MOSS GREEN

