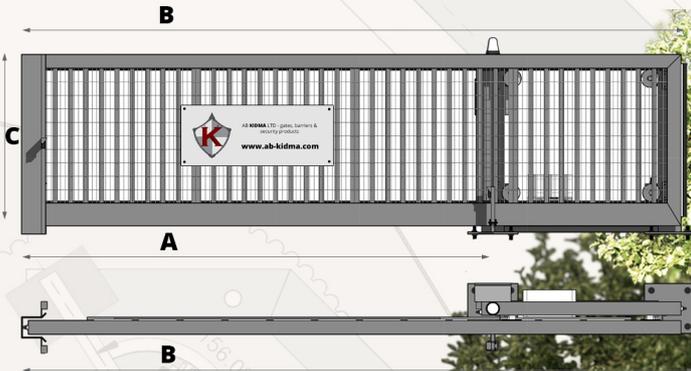


מידות כלליות [מ"מ]

9.5	9	8.5	8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	A	מפתח השער
14	13	12	11.1	10.5	10.3	9.1	8.6	7.7	7.2	B	אורך הכנף
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	C	גובה הכנף


 שער קונזולי קל **NOG 5000-9500** - מבטים כלליים


שער קונזולי קל **NOG 5000-9500**

חברת א.ב. **קידמה** בע"מ מתמחה בייצור, התקנה ושירות של מגוון מוצרים בתחום הבטחון, מיגון ומערכות מתקדמות למניעת התפרצות רכב. בין מוצרי החברה: שערים ומחסומים, מתקני בטחון, בקרת כניסה, קרוסלות, ועוד. החברה מפעילה מערך מיומן ומנוסה של צוותי עבודה הנותנים מענה מקצועי בפריסה ארצית. בין לקוחותינו נמנים: חברות ומפעלים, משרד הבטחון וצה"ל, מוסדות חינוך, ובריאות, קיבוצים, המגזר הפרטי ועוד. החברה דוגלת בהקפדה על איכות המוצר

צבעים של חברת א.ב. **קידמה** בע"מ. שער קונזולי קל מתאים לשימוש באתרים עם דרישת ביטחון גבוהה. שער קונזולי קל בנוי בצורה נוחה ופשוטה לטיפול. שער קונזולי קל **NOG 5000-9500** מגיע יחד עם יסוד מיועד ליציבה המאפשר התקנת השער בשטח באופן מהיר ונוח. מידות היסוד משתנות לפי סוג השער. גובה השער ופריסתו ניתן לשינוי על פי בקשת הלקוח. שער קונזולי קל **NOG 5000-9500** מיוצר באופן המתאים גם לעבודה עצמאית וגם לשילוב עם מערכות נוספות דרך הבקר.


והשירות תוך עמידה בתקני **ISO 9001:2008** שער קונזולי קל **NOG 5000-9500** מיוצר לפי סטנדרטים בינלאומיים ומשלב בתוכו מראה אסתטי מודרני עם חוזק ואמינות העבודה ללא הגבלה במספר פתיחות. השער בא במפתחים בין 5 ל 9.5 מ'. שער **NOG 5000-9500** הוא מסיבי בעל גוף מפרופילי פלדה, עמיד ביותר בתנאי שטח שונים. שער קונזולי קל בא עם צבע עליון על פי בחירת הלקוח בכפוף לקטלוג

חברת א.ב. **קידמה** בע"מ מתמחה בייצור, התקנה ושירות של מגוון מוצרים בתחום הבטחון, מיגון ומערכות מתקדמות למניעת התפרצות רכב. בין מוצרי החברה: שערים ומחסומים, מתקני בטחון, בקרת כניסה, קרוסלות, ועוד. החברה מפעילה מערך מיומן ומנוסה של צוותי עבודה הנותנים מענה מקצועי בפריסה ארצית. בין לקוחותינו נמנים: חברות ומפעלים, משרד הבטחון וצה"ל, מוסדות חינוך, ובריאות, קיבוצים, המגזר הפרטי ועוד. החברה דוגלת בהקפדה על איכות המוצר

מפרט טכני

מרבוע 25 x 25	מובילי השער
קוטר 200 מ"מ עובי 50	גלגל
60 - 11	מיסב אתום Z-Z
230 V 24 V	מנורה מהבהבת
40 x 40 x 20	ארנו חשמל
16 A	חצי אוטומט ראשי
מנע סנור	מפסק גבול (שני מצבים)
כולל יסוד בהתאם לסוג השער. סוג בטון B300	יסוד בטון
מותאם לגובה השער	עמוד נגדי
משדר מקלט 2V AC DC	עיניים פוטו
24 V AC	שנאי
200 x 150 x 5	מגן גלגל עליון
אום 28	ידית שחרור

משתנה	זמן פתיחה
ממיר תדר ~1	וולטז
1000 W	הספק חשמל
1HP	הספק מנוע
לא מוגבל	זמן עבודה מקסימלי
70 °	עמידה בטמפרטורה
IP - 55	רמת הגנה
מודול 4: 22 x 22 מ"מ פלדה	פס שיניים
Z - 22	גלגל שיניים
150 x 50 x 4.5	רשת הגנה מרותכת

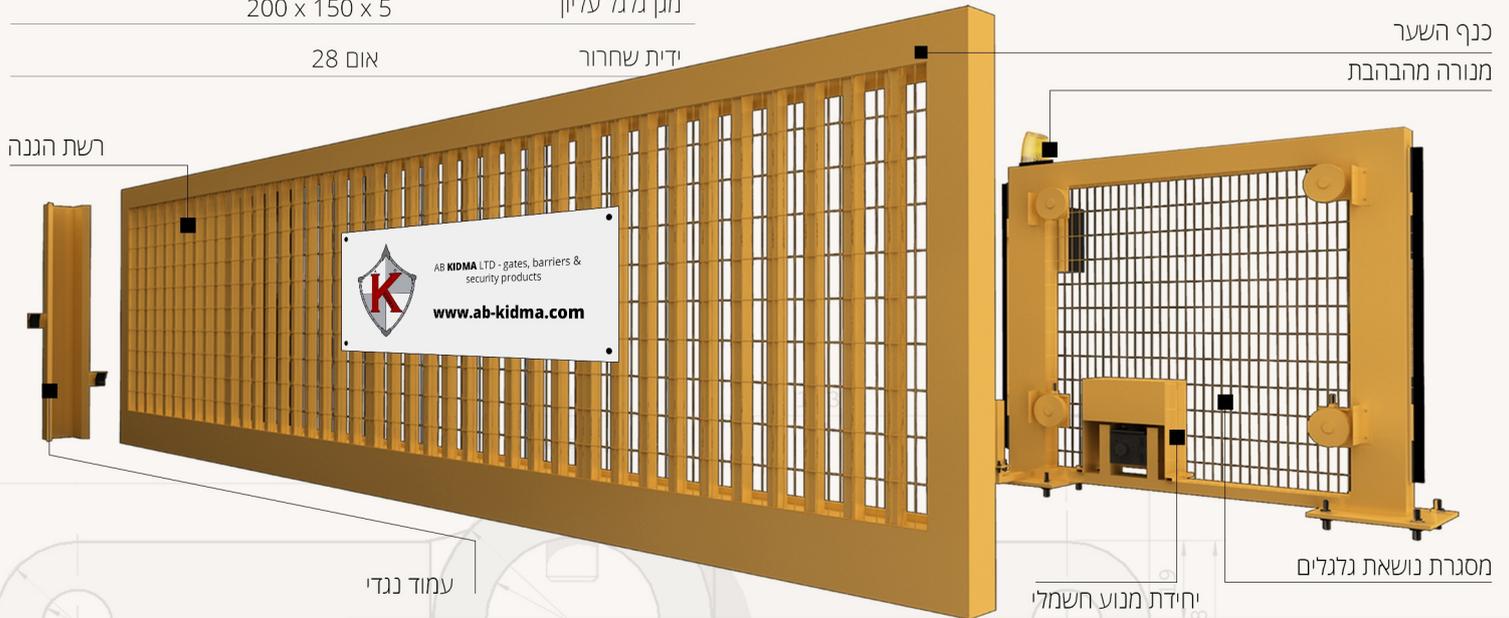

שער קונזולי קל NOG 5000-9500

ניתן לאבור שער קונזולי קל **NOG 5000-9500** במספר אבזורים המומלצים לעבודה יעילה של השער, כגון, עיניות פוטו, גלאי כביש ועוד. השליטה על השער הקונזולי הקל מתבצעת במספר דרכים: שלטים ומקלטים, מערכת טלפונים, קורא כרטיסים, פנלי הפעלה וכו'.

קטלוג צבעים

RAL 3020 TRAFFIC RED	RAL 7004 SIGNAL GRAY	RAL 1003 SIGNAL YELLOW	RAL 6024 MOSS GREEN

